

エアレス塗装機

セイワ

●スーパー60



ダイヤフラムエアレス

高出力モーターと
大きな油圧室で作業効率アップ!

本体セット	本体・圧力計・標準工具
Bセット	本体セット・トップガン ハイソフトホース1/4(20m)、ターンクリーンチップセット(1650)
Cセット	本体セット・トップガン ハイソフトホース1/4(30m)、ターンクリーンチップセット(1650)

コード	品名	最大吐出量	常用最大圧力	駆動源出力	寸法(L×W×H) c.m/重量kg	備考
0606001	本体セット	6.0 L / 分	22Mpa/220Kgf/cm ²	AC100V/750W	52×38×48 (85) /35	
0606002	Bセット					
0606003	Cセット					

セイワ

●スーパー70E



高粘度対応
エアレス!

仕様 (本体のみ)

- 本機
- リターンホース
- ピーカー受け
- サクシオンホース
- 圧力計
- アースリード
- サクシオンフィルター
- ピーカー
- 工具

＋
加えて

1/4B	トップガン(TPG-1)・ターンクリーンチップ(1650)・ボディセット(ターンクリーン) ハイソフトホース(1/4)20m・異形ジョイント3/8U×1/4
1/4C	トップガン(TPG-1)・ターンクリーンチップ(1650)・ボディセット(ターンクリーン) ハイソフトホース(1/4)30m・異形ジョイント3/8U×1/4
3/8B	エアレスガン(SG-24B)・ブルーホース(3/8)20m・ボディセット(ターンクリーン) ターンクリーンチップ(2350)
3/8C	エアレスガン(SG-24B)・ブルーホース(3/8)30m・ボディセット(ターンクリーン) ターンクリーンチップ(2350)

コード	品名	最大吐出量	常用最大圧力	駆動源出力	寸法(L×W×H) c.m/重量kg	備考
	本体セット	7.0 L / 分	22Mpa/220Kgf/cm ²	AC100V/950W	52×38×48 (85) /41	
	本体1/4 B セット					
	本体1/4 C セット					
	本体3/8 B セット					
	本体3/8 C セット					

ワグナー

●HERO23



高コストパフォーマンスを実現

コード	品名	セット構成	最大吐出量	
	A セット	本体・圧力計(フィルター・コンテナ付) サクシオンホースセット・0Aアダプター アルミフィルターセット	2.5L/分	
	標準 セット	イエローホース1/4×30m・エアレスガン・ チップボディ・HEAチップ517		
常用最大圧力		駆動源出力	寸法(L×W×H)cm/重量Kg	備考
21Mpa/210Kgf/cm ²		AC100V/1400W	58×33×51(96)/29	

ワグナー

●PS3-23



小規模塗装に、
さらにコンパクト性を追求

コード	品名	セット構成	最大吐出量	
	Aセット	本体(フレキシサクシオン)圧力計・潤滑油	2.0L/分	
	標準 セット	Aセット・イエローホース1/4×30m FX10エアレスガン トレードチップセット517		
常用最大圧力		駆動電源/消費電力50/60Hz	寸法(L×W×H)cm/重量Kg	備考
20.5Mpa/209Kgf/cm ²		AC100V/750/850W	43.6×36.9×41.6/16.5	

セイワ

●たいる君 TK-1500MP

電動ピストンエアレス

ポンプの耐久性抜群!



アクセサリーセット
エアレスガン(SG24V)
レッドホース(φ7)35m金具付
玉吹きヘッド(ATH-2)
中間ジョイント(1/2×3/8)
ロータリーチップ3140
ラバーホースφ16×30m
ラバーホースφ9×2m

コード	品名	最大吐出量	
	本体セット/本体・圧力計・工具 標準セット(本体セット+アクセサリーセット)	4.3L/分	
常用最大圧力	駆動源出力	寸法(L×W×H)cm/重量Kg	備考
18Mpa/183Kgf/cm ²	AC100V/1100W	68×48×81/42.0	

ワグナー

●PS3-34(ハイ・トローリー)

電動ピストンエアレス

大規模塗装に、
PS3クラス最大のパワー



コード	品名	セット構成	最大吐出量	
	Aセット	本体(ダイレクトサクシオン)潤滑油	3.2L/分	
	標準 セット	Aセット・イエローホース1/4×30m ベクタープロエアレスガン・ トレードチップセット521		
常用最大圧力		駆動電源/消費電力50/60Hz	寸法(L×W×H)cm/重量Kg	備考
20.5Mpa/209Kgf/cm ²		AC100V/1300/1500W	63×55×84(100)/47.0	

エアレス塗装機

グラコ

●マークV



コード	品名	セット内容	最大吐出量
	標準装備品	テクスチャーガン ガンフィルターN/A チップLTX 425.531 エアレスホース 3/8×15m 手元ホース1/4×0.9m	5.1L/分
最大圧力	駆動源出力	寸法(L×W×H)cm/重量Kg	備考
22.7Mpa	AC100V/2000W	71×61×98/64	

●TA-900GX

エンジン式ピストンエアレス



最大吐出量	常用最大圧力	駆動源出力
6.0 L / 分	14Mpa/142Kgf/cm ²	OHVガソリンエンジン 6.0PS
寸法(L×W×H)cm/重量Kg		備考
73×53×80cm/62kg		

セイワ

●タイルエース TA-500GX

エンジン式ピストンエアレス



最大吐出量	常用最大圧力	駆動源出力	寸法(L×W×H)cm/重量Kg	備考
6.0 L / 分	18Mpa/ 183Kgf/cm ²	OHV ガソリンエンジン 6.0PS	73×53 ×80cm/60kg	

●強力ジャンボタイルエース TA-900

エンジン式ピストンエアレス



コード	品名	セット構成
	エアレスガン(SG-24V) ・ラバーホースφ9×2m・φ12×20m・φ16×20m ・玉吹きヘッドATH-2 ・ニューレッドホースφ7×45m(金具付) ・ロータリーチップ3640(900/4340) ・中間ジョイント1/2・3/8×1/2 ・ホッパー(T-100-1 1/2) ・連結ホース1 1/2	
	TA-500GX	本体セット (本体+リターンホース+標準工具) 標準セット+アクセサリセット
	TA-900GX	本体セット (本体+リターンホース+標準工具) 標準セット+アクセサリセット
	居力ジャンボ タイルエース TA-900	本体セット (本体+リターンホース+標準工具) 標準セット+アクセサリセット

最大吐出量	常用最大圧力	駆動源出力	寸法(L×W×H)cm/重量Kg	備考
9.0 L / 分	18Mpa/ 183Kgf/cm ²	OHV ガソリンエンジン6.3PS	73×53×80cm /65kg	

グラコ

●ウルトラマックス 17N-224



コード	適合	サイズ
	溶剤適合:可能 圧力制御:可能 圧力範囲:34~135bar	使用チップタイプ: RAC X FF LP 使用シップサイズ: 0.008-0.016インチ
仕様		備考
FlexLinerバッグ付属数: 4 電源: バッテリー 付属バッテリー: DEWALT 18V Maxコンパクト2.0 ahXRリチウムイオン フィルターメッシュ付属: 60 & 100メッシュ		

ワグナー

●フレキシオ 570プロ

ハンドタイプ



コード	品名/型式	電源/消費電力
	570プロ	AC100/560W
ケーブル長	重量(Kg)	備考
4m	2.3	

セイワ

●クリーンHANDSPREY
CHS-1NS

ハンドタイプ



コード	品名/型式	電源/消費電力	
	CHS-1NS	AC100/350W	
寸法(L×W×H)mm		重量(Kg)	備考
300×120×250		1.3	

セイワ

●タフエアレス 380デラックス



コード	品名/型式	電源/消費電力		
	タフエアレス380DX	AC100/90W		
寸法 (L×W×H)mm吐出量cc/min		圧力 (Mpa)	重量 (kg)	備考
202×300×274/380		7.5	1.7	

はけ筆
ローラー
テープ
養生用品
下地処理用
シーリング材
はじり用具
フジシケル
研磨用品
容器
安全用品
現場備用品
塗装機器
電動工具
足場はしり
関連用具
化成
レシタル

エアレス塗装機

● エアーカーテンガン

アクセサリ類



コード	品名	備考
①	エアーカーテンガンACG-3T	
②	エアレスツインホース1/4×10m	
②	エアレスツインホース1/4×20m	
②	エアレスツインホース1/4×30m	
②	エアレスツインホース1/4×40m	
②	エアレスツインホース1/4×50m	
⑤	ガンボール(ACG用) 30cm	
⑤	ガンボール(ACG用) 50cm	
⑥	ポディーセット(ACG用)	
③	ターナダブルチップ(ACG用・各種)	
③	ターンクリーンチップ(ACG用・各種)	
④	エアレギュレーターセット	

● エアレスガンフィルター

①		
②		
③		
④		

コード	品名	備考
①	ガンフィルター #40緑	
②	ガンフィルター #60白	
③	ガンフィルター #100黄	
④	ガンフィルター #200赤	

● エアレスガン



コード	品名	備考
①	TPG-1	
②	SG-24	
③	SG-24V	

● ポールガン&延長ポール



コード	品名	備考
①	ポールガンSGP1-10 (1.0m)	
	ポールガンSGP1-15 (1.5m)	
	ポールガンSGP1-20 (2.0m)	
	ポールガンSGP1-25 (2.5m)	
②	延長ポール (0.15m)	
	延長ポール (0.3m)	
	延長ポール (0.5m)	
	延長ポール (1.0m)	
	延長ポール (1.5m)	
③	延長ポール (2.0m)	
	フレキシブルガンポール (0.3m)	
	フレキシブルガンポール (0.5m)	

●ロータリーチップセット
ロータリーWチップセット



抜群の耐久性

コード	品名	備考
	ロータリーチップセット各種	
	ロータリーWチップセット各種	

●ターンクリーンチップ



(取付例)



ターンダブルチップ→
低飛散・高級仕上げを
実現!

コード	品名	備考
①	ボディセット(手回し)	
②	ボディセット(標準)	
	ターンクリーンチップ(各種)	
	ターンWチップ(各種)	

●ターンツインチップ



ターンツイン
クリーンチップ

ボディセット

取り付けた状態

広狭2/パターンの
吹付が可能
(狭角20°一定)

20°のパターン
&
50°のパターン } リバシブル
対応!

コード	品名	備考
	ターンクリーンチップTTT-A1	
	ボディセット(ターンツインチップ用)	

●エアレス用玉吹きヘッドATH-2



エア調整付万能型

ノズル付属品
・平ノズル(φ45/φ55/φ6.5)
・とんがりノズル(φ4/φ5/φ6)

コード	品名	備考
	本体 玉吹きヘッドATH-2	
	とんがりノズル φ3.5/φ4/φ5/φ6/φ8	
	平ノズル φ3.5/φ4.5/φ5.5/φ6.5	

■ 洗浄機選定表

◆ 作業別選定 ◆

◎・・・よく使われている

○・・・使用可


※注) 選定表は、規模ホースの長さ、
などにより変わることがありますので
選定の目安としてご利用下さい。

型式	圧力 水量	洗浄作業						剥離作業				
		ほこり落とし	泥落とし	瓦の黒こけ落とし	外壁の洗浄	配管内の洗浄	農機具・家畜舎等の洗浄	建設機械 架設用具等の洗浄	ストレートの洗浄	密着度の弱いリソンの剥離	樹皮の剥離	サンドブラスト
JC-100クラス	100kgf/cm ² (10pa) 13 ℓ /min	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
JC-150クラス	150kgf/cm ² (15pa) 15 ℓ /min	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
JC-200クラス	200kgf/cm ² (20pa) 15 ℓ /min	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
JC-3018クラス	300kgf/cm ² (30pa) 18 ℓ /min	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
JC-3518クラス	350kgf/cm ² (35pa) 18 ℓ /min	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

はけ筆
ローラー
テープ
養生用品
下地処理用
シーリング材
ブラシけれん
はじり用具
研磨用品
容器
安全用品
現場備品
塗装機器
電動工具
足場はし
化成系
レシタル

エアレス塗装機

● 圧送ローラー

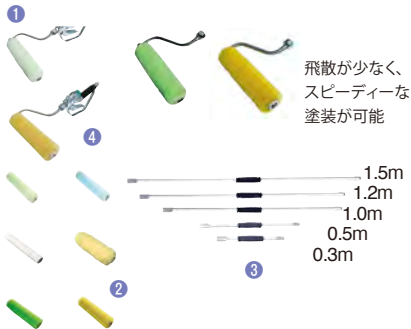

コード	品名	備考
1	PR-20W (ウール)	
4	ローラー本体PR-20W	
2	替筒 (20短毛)	
2	替筒 (20中毛) (緑)	
2	替筒 (20中毛) (若葉)	
2	替筒 (20長毛)	
1	PR-20M (砂骨)	
4	ローラー本体PR-20M	
2	替筒 (20砂骨)	
2	替筒 (20砂骨) 細目	
3	長柄0.3m	
3	長柄0.5m	
3	長柄1.0m	
3	長柄1.2m	
3	長柄1.5m	

● 圧送ローラーハンドルセット



実用新案取得済


コード	品名	長さ (m)	備考
0601381	お手楽 ハンドルセット	1.5	

● エアレスホース



コード	品名	備考
1	イエローホース1/4×10m (W)	
1	イエローホース1/4×20m (W)	
1	イエローホース1/4×30m (W)	
1	イエローホース1/4×40m (W)	
1	イエローホース1/4×50m (W)	
2	ハイソフトホース1/4×10m (S)	
2	ハイソフトホース1/4×20m (S)	
2	ハイソフトホース1/4×30m (S)	
2	ハイソフトホース1/4×40m (S)	
2	ハイソフトホース1/4×50m (S)	
3	手元ホース (φ3) ×1m P F 1/4	
3	手元ホース (φ3) ×2m P F 1/4	
3	手元ホース (φ6) ×1m P F 1/4	
3	手元ホース (φ6) ×2m P F 1/4	
3	手元ホース (φ9.7) ×1m P F 3/8	
3	手元ホース (φ9.7) ×2m P F 3/8	
4	パイプレスホース (φ8) ×2m	

● ジョイント類

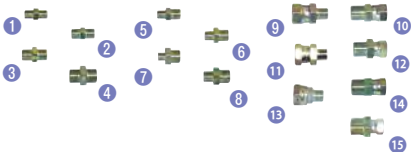

コード	品名	備考
1	中間ジョイント (オス×オス)	1/4
2		3/8
3		1/2
4		3/4
5		1/4×3/8
6		3/8×1/2
7		3/8×3/4
8		1/2×3/4
9	異型ジョイント 袋ナット (UN) ×オス	3/8×1/4UN
10		3/8UN×1/4
11		1/2×3/8UN
12		1/2UN×3/8
13		3/4×1/2UN
14		3/4UN×1/2
15		3/4×3/8UN

セイワ

●すくいず君 SQP-4



吹き溜まりを防止する
逆転機構を採用

コード	品名/仕様	最大吐出量	常用最大圧力	駆動源出力	寸法(L×W×H)cm/重量Kg	備考
	本体	4.0 L/min	5.5Mpa/55Kgf/cm ²	AC100V 直流モーター	70×50×69(92)/48	
	4標準(ツインホースφ19×40m)					
	3標準(ツインホースφ19×30m)					
	4標準(ツインホースφ16×40m)					
	3標準(ツインホースφ16×40m)					

セイワ

●マルチポンプ MP-80



小型・軽量で
小中規模塗装に最適!

コード	品名/仕様	最大吐出量	常用最大圧力	駆動源出力	寸法(L×W×H)cm/重量Kg	備考
	本体	4.0 L/min	8.0Mpa/ 81.6Kgf/cm ²	100V/1200W 整流子モーター	68×50×28(80)/33	
	4Cセット (ツインホースφ16×40m)					

温風低圧塗装機

ワグナー

●FC9900Plus



低圧ガンの強カタイプ

コード	品名	セット構成	最大風圧 (Mpa)	駆動源出力	寸法 (L×W×H)mm	重量 (Kg)	備考
	標準 セット	本体 フレックスエアース9.1m MaxumIIガン (ノズル#3) 手元ホース1.5m	0.055	AC100V/1200W	457×326×395	15	

セイワ

●クリーンボーイ CB-300E



販売実績No.1

コード	品名/型式	電源/消費電力	最大風量 (L/min)	最大風圧 (Mpa)	寸法 (L×W×H)mm	重量 (Kg)	備考
	CB-300E	AC100V/975W	1500~3200	0.039	290×198×263	4.8	

明治

●多用ガン SGA-2



大容量カップで作業性抜群



容量:2.7L

コード	品名/セット内容	備考
	SGA-2 リシン用ノズル:3.5/5.5/6.5/7.5mm スタック用ノズル 8.0/12.0/15.0mm タイル用ノズル5.0/6.5/8.0/10.0mm ニードルラップ2.5mm、O-リング・スパナ	

●万能ガン AGA



耐久に優れた万能ガン



容量:2.7L

コード	品名/セット内容	備考
	リシン用ノズル3.0/4.0/5.5/6.5mm タイル用ノズル5.0/6.5/8.0/10.0mm ニードルラップ2.5mm・O-リング・スパナ	

●タイルガン



①



②



③

容量:2.0L

コード	品名/セット内容	備考
	タイルガン ノズル5.0/6.5/8.0mm	
①		
②	ノズル元	
③	エアーノズル3mm	

●新型タイルガン



①



②



③

容量:2.5L

コード	品名/セット内容	備考
	新型タイルガン ノズル5.0/6.5/8.0mm	
①		
②	ノズル元	
③	エアーノズル3mm	

はけ筆

ローラー

テープ

養生用品

下地処理用
シーリング材

フタシけれん
はじり用具

研磨用品

容器

現場備品

安全用品

塗装機器

電動工具

足場はしり

関連用具

化成品

レンタル

建築用吹付外装ガン

● 新型特殊カペロンガン



容量(タイル吹き): 2.5L

コード	品名/セット内容	備考
	新型特殊カペロンガン	
①	ノズル5.0/6.5/8.0mm	
②	ノズル元	
③	エアーノズル用六角ナット (エアー口径2.5mm)	
④	エアー芯(コック付)	

● リシンガン3型



容量: 1.4L

コード	品名/セット内容	備考
	リシンガン3型固定式	
	リシンガン3型自在	
①	ノズル5.0/6.0/7.0mm	
②	ノズル元	
③	ワッシャー	
④	エアーノズル2.0mm	

● リシンガン2型固定式



容量: 2.0L

コード	品名/セット内容	備考
	リシンガン2型固定式	
①	ノズル5.0/6.0/7.0mm	
②	ノズル元	
③	ワッシャー	
④	エアーノズル2.0mm	

● リシンガン2型自在式



容量: 2.0L

コード	品名/セット内容	備考
	リシンガン2型自在式	
①	ノズル5.0/6.0/7.0mm	
②	ノズル元	
③	ワッシャー	
④	エアーノズル1.5mm	

●リシンガンMG-1D



容量:2.0L

コード	品名/セット内容	備考
	リシンガンMG-1D(固定式)	
	リシンガンMG-2D(自在式)	
①	ノズル3.8/6.0/7.0mm	
②	ノズル元	
③	ワッシャー	
④	エアノズル1.5mm	

●新型カペロンガン



容量:2.5L

コード	品名/セット内容	備考
	新型カペロンガン	
	ノズル6.0/8.0mm	
①		
②	ノズル元	
③	ワッシャー	
④	エアノズル2.0mm	

●新型ロックガン(スタッコガン)



容量:2.0L

コード	品名/セット内容	備考
	新型ロックガン	
	ノズル8.0/12.0/15.0mm	
①	ノズル元	
②	エアノズル用六角ナット	
③	エアノズル2.5mm	
④		

●双頭ガン Bタイプ



容量:2L+2L=4L

コード	品名/セット内容	備考
	双頭ガン Bタイプ	
	ノズル8.0mm	
①		
②	ノズル元	
③	エアノズル2.0mm	

建築用吹付外装ガン

明治

● ジュラクガン(多彩ガン) HS2A-G/HS2YA-G



ワンタッチで操作でき、
作業性向上

容量:1.5L

コード	品名/セット内容	備考
	HS2A-G固定式	
	HS2YA-自在式	
	ノズル3.0/4.0mm	
	エアノズル1.5mm	

セイワ

● タッチアップガン タイル/リシン兼用



コード	品名/セット内容	備考
	タッチアップ	

佐藤産業


● Newシュッシュュガン



タッチアップに最適/
コンプレッサーと
繋げても使用可

コード	品名	備考
	Newシュッシュュガン	

● エアーコック



コード	品名	備考
①	エアーコック 1/4PF×1/4PF (2分オス×2分オス)	
②	エアーコック 1/4PF×1/4PF (2分オス×2分メス)	

エアースプレーガン

アネスト岩田

●エアースプレーガン WIDER1



コード	型式	用途	備考
	WIDER1-08E2P	自動車、木工/家具、	
	WIDER1-10E2P	金属、プラスチック	
	WIDER1-13E2P	木工/家具、金属、	
	WIDER1-15E2P	中粘度塗料	
	WIDER1-10E1S	軽工業、ホビー	
	WIDER1-10E1G		
	WIDER1-13K1S		
	WIDER1-13K1G		
	WIDER1-13H2S	自動車補修、木工/家具、	
	WIDER1-13H2G	金属、プラスチック	
	WIDER1-13H4S		
	WIDER1-13H4G		
	WIDER1-15K1S	木工/家具、金属	
	WIDER1-15K1G		
	WIDER1-15H2S	自動車補修、木工/家具、	
	WIDER1-15H2G	金属	
	WIDER1-18N1S	木工/家具、金属	
	WIDER1-18N1G		

形式	塗料供給方式	ノズル口径 φmm	吹付空気圧力 Mpa (kgf/cm ²)	空気使用料 ℓ/min	塗料噴出量 mℓ/min	ボタン 開き mm	微粒化 状態	空気キャップ 形式	重量 g
WIDER1-08E2P	圧送	0.8	0.29	270	150	190	高微粒	E2P	290
WIDER1-10E2P	圧送	1			200	220			
WIDER1-13E2P	圧送	1.3	0.24	220	200	210	汎用微粒	E1	
WIDER1-15E2P	圧送	1.5			250	240			
WIDER1-10E1S	吸上	1	0.24	75	85	120	汎用微粒	K1	
WIDER1-10E1G	重力	1			95	130			
WIDER1-13K1S	吸上	1.3	0.24	145	150	155	汎用微粒	K1	
WIDER1-13K1G	重力	1.3			160	170			
WIDER1-13H2S	吸上	1.3	0.2	210	150	160	高微粒	H2	
WIDER1-13H2G	重力	1.3			160	175			
WIDER1-13H4S	吸上	1.3	0.2	210	140※	180※	高微粒	H4	
WIDER1-13H4G	重力	1.3			155※	205※			
WIDER1-15K1S	吸上	1.5	0.24	145	175	170	汎用微粒	K1	
WIDER1-15K1G	重力	1.5			200	180			
WIDER1-15H2S	吸上	1.5	0.24	225	170	175	高微粒	H2	
WIDER1-15H2G	重力	1.5			190	190			
WIDER1-18N1S	吸上	1.8	0.24	170	210	170	汎用微粒	N1	
WIDER1-18N1G	重力	1.8			240	190			

■塗料粘度20秒/NK-2、※印は12秒/NK-2

はけ筆

ローラー

テープ
養生用品

下地処理用
シーリング材

ブラシけれん
はつり耐蝕

研磨用品

容器

安全用品
現場備品

塗装機器

電動工具

足場はし
関連用具

化成系

レシタル

エアースプレーガン

アネスト岩田

●エアースプレーガン WIDER2



コード	型式	用途	備考
	WIDER2-12G2P	大物部品/車両、ライン塗装	
	WIDER2-15K1S	木工/家具、金属	
	WIDER2-15K1G		
	WIDER2-15K2S	自動車補修、木工/家具、プラスチック	
	WIDER2-15K2G		
	WIDER2-18K2S		
	WIDER2-18K2G		
	WIDER2-20R1S	金属、木工/家具、中粘度塗料	
	WIDER2-20R1G		
	WIDER2-20R2S		
	WIDER2-20R2G		
	WIDER2-25W1S	金属、木工/家具、鉄骨錆止め、高粘度塗料	
	WIDER2-25W1G		

形式	塗料供給方式	ノズル口径 φmm	吹付空気圧力 Max (kgf/cm ²)	空気使用料 ℓ/min	塗料噴出量 mℓ/min	ボタン 開き mm	微粒化状態	空気キャップ 形式	重量 g
WIDER2-12G2P	圧送	1.2		500	500	400	高微粒	G2P	375
WIDER2-15K1S	吸上	1.5		200	240	210	汎用微粒	K1	
WIDER2-15K1G	重力	1.5		270	270	220			
WIDER2-15K2S	吸上	1.5		330	240	290	高微粒	K2	
WIDER2-15K2G	重力	1.5		270	270	320			
WIDER2-18K2S	吸上	1.8		330	290	340	高微粒	K2	
WIDER2-18K2G	重力	1.8		330	320	380			
WIDER2-20R1S	吸上	2		260	350	260	汎用微粒	R1	
WIDER2-20R1G	重力	2		260	410	280			
WIDER2-20R2S	吸上	2		360	350	290	高微粒	R2	
WIDER2-20R2G	重力	2		360	410	320			
WIDER2-25W1S	吸上	2.5		360	440	280	汎用微粒	W1	
WIDER2-25W1G	重力	2.5		360	510	310			

アネスト岩田

●高粘度ゾラコート用 スプレーガン

容器別売



コード	型式	塗料供給方式	備考
	W-2001-1加圧 コンテナ	加圧式	
	PC-19B別売		

アネスト岩田

●重力式カップ各種



コード	型式	内容量(mℓ)	質量(g)	取付ネジ	備考
①	PC-4	400	180	G3/8(PF3/8)	
②	PC-4S	400	168	G1/4(PF1/4)	
③	PC-5	250	135	G1/4(PF1/4)	
④	PC-51	220	126	G1/4(PF1/4)	
⑤	PC-61	130	110	G1/4(PF1/4)	
⑥	PCG-2P-2	200	100	G1/4(PF1/4)	
⑦	PCG-6P-2	600	220	G1/4(PF1/4)	
⑧	PCG-6P-3	600	227	G3/8(PF3/8)	
⑨	PCG-6P-M	600	160	M16×P1.5(F)	

適用スプレーガン: W-77-200①-⑧ W-50-101-61-71・L P H-50-101-R G-3 L ②-③-④-⑤-⑥
W-300-300WB・L P H-300-WS-400⑧ W-400-400WB・L P L-400⑨

圧送タンク

アネスト岩田

● 加圧コンテナー PC-18D



コード	品名	容量/質量/塗料取出し口/エア-取出し口	備考
①	PC-18D	2.0/12Kg/G3/8 (PF3/8)/G1/4 (PF1/4)	
② 0601269	専用ペイント ツインホース1.5m	塗料ホースφ6(金具タンク側3/8・ガン側1/4) エア-ホースφ7(金具両端1/4)	

高圧洗浄機

フルテック

● JA160L 開放型



コード	品名	セット内容	馬力(PS)定格/最大	
	本体セット	本体+吸余水ホース1/2-3/8×3m+ おもしフィルター+吸水フィルター-3/4(32)	4.7/6.3	
	30Dセット	本体セット+ガン3P-PF25-3S+ランスLC-4 +ノズル1/8NB1543+洗浄ホース9M×30m(3T) +ホースドラム3/8RD		
最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H) cm	重量 (Kg)	備考
16	12	65.5×41.8×69.9	30	

はけ筆
ローラー
テープ
養生用品
下地処理用
シーリング材
フシけれん
はじり用具
研磨用品
容器
安全用品
現場備品
塗装機器
電動工具
足場はしり
関連用品
化成系
レシタル

高圧洗浄機

フルテック

● JQ1513GN

防音型



超コンパクト
省スペース化

コード	品名	セット内容	馬力 (PS) 定格/最大	
	本体セット	本体+吸余水ホース1/2-3/8×3m+ おもしフィルター+吸水フィルター3/4(32)	8.0/11.0	
	30Dセット	本体セット+ガン3P-PF25-3S+ランスLC-4 +ノズル1/8NB1549+洗浄ホース9M×30m(3T) +ホースドラム3/8RD		
最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H) cm	重量 (Kg)	備考
15	13	48.5×35×46.8	27	

セイワ

● JC-1013GO

開放型



セイワ

● JC-1513GO

開放型



品名	セット内容				
本体セット	本体+吸余水ホース+ ストレーナー				
標準セット	本体セット+洗浄ガンP-28+ ランスLC4+ノズル1562+ クリアフィルター+ 洗浄ホース9M30mドラム付				
馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H) cm	重量 (Kg)	備考
4.0/5.5	10	13	53×44×47	32	

品名	セット内容				
本体セット	本体+吸余水ホース+ ストレーナー				
標準セット	本体セット+洗浄ガンP-28+ ランスLC4+ノズル1549+ クリアフィルター+ 洗浄ホース9M30mドラム付				
馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H) cm	重量 (Kg)	備考
4.7/6.3	15	13	64×46×62	28	

セイワ

● JC-2016GOX

開放型



品名	セット内容				
本体セット	本体+吸余水ホース+フィルター				
標準セット	本体セット+洗浄ガンP-31+ランスLC-4+ノズル1549+クリアフィルター+洗浄ホース9H30mドラム付				
馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H)cm	重量 (Kg)	備考
8.0/11.0	20	16	78×56×67	56	

ワグナー

● WZ13-150EXII

開放型



品名	セット内容				
標準セット	本体セット+吸余水ホース+ストレーナー+洗浄ガン+ランスLC45cm+ノズル1549+洗浄ホース9M30mドラム付				
馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H)cm	重量 (Kg)	備考
5.0/7.0	14.7	13	69.4×46×70.3	32	

セイワ

● JC-3515GS(受注生産)

開放型



品名	セット内容				
本体セット	本体+吸(3/4)余水ホース(1/2)+ストレーナー				
標準セット	本体セット+洗浄ガンP40-4(ランス40cm)+ノズル1537(SUS)+クリアフィルター+洗浄ホース9HH30m				
馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H)cm	重量 (Kg)	備考
15.2/22.3	35	15	102×54×74	132	

フルテック

● GBZ1513

防音型



品名	セット内容				
本体セット	本体+吸余水ホース1/2-3/8×3m+おもしフィルター+吸水フィルター-3/4(32)				
標準セット	本体セット+ガン3P-PF25-3S+ワンタッチランスLC-4+ノズル1/8NB1549+洗浄ホース9M×30m(3T)+ホースドラム3/8RD				
馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H)cm	重量 (Kg)	備考
4.1/4.8	15	13	54.1×43.7×46.1	44	

高圧洗浄機

フルテック

● GB160 防音型



低騒音で
市街地でも安心

品名	セット内容				
本体セット	本体+吸余水ホース+ストレーナー				
標準セット	本体セット+洗浄ガン3P-PF25-3S+ランスLC4+ノズル1543+洗浄ホース9M30mドラム付				
馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H)cm	重量 (Kg)	備考
4.7/6.3	16	12	59×51×58	62	

フルテック

● GSB2015 防音型



セル・リコイル兼用型で
バッテリー上がりにも安心

品名	セット内容				
本体セット	本体+吸余水ホース+ストレーナー				
標準セット	本体セット+洗浄ガン3P-PF25-3S+ランスLC4+ノズル1549+洗浄ホース9H30mドラム付				
馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H)cm	重量 (Kg)	備考
9.0/13.0	20	14.5	65×61×62	104	

セイワ

● JC-1014DPN+ 防音型



リーズナブルな
100キロワタイプ

品名	セット内容				
本体セット	本体+吸余水ホース3m+フィルター+ストレーナー				
標準セット	本体セット+洗浄ガンP-31-0+ジェットオイル+ランスLC-4+ノズル1562+クリアーフィルター+ジェットクリーンオイル+洗浄ホース9M30mドラム付"				
馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H)cm	重量 (Kg)	備考
4.7/6.3	10	14	54.4×50.8×58.0	49	

セイワ

● JC-1513DPN+ 防音型



軽量・コンパクトな
150キロタイプ

品名	セット内容				
本体セット	本体+吸余水ホース3m+フィルター+ストレーナー				
標準セット	本体セット+洗浄ガンP-31-0+ジェットオイル+ランスLC-4+ノズル1549+クリアーフィルター+ジェットクリーンオイル+洗浄ホース9M30mドラム付				
馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H)cm	重量 (Kg)	備考
4.7/6.3	15	13	54.4×50.8×58.0	49	

セイワ

JC-1513SLN

防音型



国内で
最小型・最軽量の
防音洗浄機!

品名	セット内容				
本体セット	本体+吸(1/2)余水(3/8)ホース+ストレーナー				
標準セット	本体セット+洗浄ガンP-28+ランスLC4+ノズル1549+クリアーフィルター+洗浄ホース9M30mドラム付				
馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H)cm	重量 (Kg)	備考
4.7/6.3	15	13	54×42.8×44	41.5	

セイワ

JC-2014GP

防音型



大型燃料タンク(13L)で
6時間の連続運転可能

品名	セット内容				
本体セット	本体+吸(1/2)余水(3/8)ホース+ストレーナー				
標準セット	本体セット+洗浄ガンP-28+ランスLC4+ノズル1543+クリアーフィルター+洗浄ホース9H30mドラム付				
馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H)cm	重量 (Kg)	備考
7.5/10.0	20	14	66×57.7×57	80	

ワグナー

WZ13-150ECOII

防音型



最高の燃費を実現!

品名	セット内容				
本体セット	本体+吸余水ホース+吸水フィルター				
標準セット	本体セット+洗浄ガン+ランス450mm+ノズル扇形#1549+洗浄ホース30mホースリールセット付				
馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (Mpa)	吸水量 (L/min)	寸法 (L×W×H)cm	重量 (Kg)	備考
5.0	15	13	63.4×43.5×55.6	49	

セイワ

SJB-316(ジェットボイラー)



お手持ちの洗浄機を
高圧の温水洗浄可能に!

品名	セット内容				
標準セット	本体・吸水ホース 中間ホース(9H5mカブラー付) 吸水フィルター カブラージョイントセット アンローダーセット				AC100V 50/60HZ
最大使用圧力 (Mpa)	推奨流量 (L/min)	寸法 (L×W×H)cm	最高温度 (°C)	重量 (Kg)	備考
30	16	95×55×89	90	63	

高圧洗浄機

フルテック

●G600/35



現場などの移動に
便利な大型車輪

品名	セット内容	電源
標準セット	本体セット・中間ホース (9H3mカプラー付)	AC100V 50/60HZ
最大使用圧力 (Mpa)	推奨流量 (L/min)	寸法 (L×W×H)cm
35	20	85×74×91
		最高温度 (℃)
		135
		重量 (Kg)
		122
		備考


●その他 アクセサリー類



- 1 ガン手元で圧力をワンタッチ調整
- 2 洗浄時の飛散や跳ね返りを防止
- 3 圧力がかかったままでも回転可能
- 4 バケツがいっぱいになると自動的に水をストップ

品名	備考
1 フローレギュレーター-FR-0	
2 ウォーターガード(写真のランスは別売です)	
3 スイベルベルジョイント(洗浄ガン用)	
4 フロート弁 SF-5	

●洗浄ガン・ランス

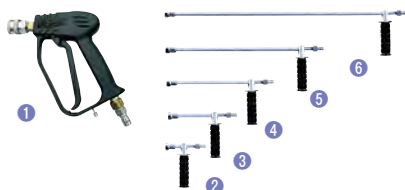

	品名	備考
1	洗浄ガン P-28-0	
2	ランスLC-1(長さ 10cm)	
3	ランスLC-2(長さ 20cm)	
4	ランスLC-4(長さ 40cm)	
5	ランスLC-7(長さ 70cm)	
6	ランスLC-11(長さ 110cm)	

●洗浄ノズル

パターン調整可能洗浄ノズル



	品名	備考
1	ニューFAノズル 035/040/045/050	
2	強力ターボノズル TN-01/02/03/04/05/08	

● 洗浄ホース
(カプラー付:3TSF/3TPF)



9M 内径:φ9.5
常用耐圧:15Mpa

品名	備考
洗浄ホース9M×10m	
洗浄ホース9M×20m	
洗浄ホース9M×30m	
洗浄ホース9M×40m	
洗浄ホース9M×50m	
洗浄ホース9H×5m	
洗浄ホース9H×10m	
洗浄ホース9H×20m	
洗浄ホース9H×30m	
洗浄ホース9H×40m	
洗浄ホース9H×50m	



コンプレッサー

セイワ

● SC-15GM 15GMS



品名	圧縮機 (PS)	空気量 (L/min)	圧力 (Mpa)	
SC-15GM	2	210	0.7	
SC-15GMS				
駆動出力 (PS)	空気タンク容量 (L)	寸法 (L×W×H) cm	重量 (Kg)	備考
定格2.8最大4.0	11	73×40×58	50	

※SC-15GMSはスローダウン式

セイワ

● SC-22GM 22GMS



品名	圧縮機 (PS)	空気量 (L/min)	圧力 (Mpa)	
SC-22GM	3.3	330	0.7	
SC-22GMS				
駆動出力 (PS)	空気タンク容量 (L)	寸法 (L×W×H) cm	重量 (Kg)	備考
定格4.0最大5.7	15	89×38.3×55.8	65	

※SC-22GMSはスローダウン式

はげ筆
ローラー
テープ
養生用品
下地処理用
シーリング材
フシげれん
はじり用具
研磨用品
容器
安全用品
現場備品
塗装機器
電動工具
足場はし
関連用具
化成
レンガ

コンプレッサー

アネスト岩田

● レシプロコンプレッサー PLUE22CB-10



品名		原動機	原動機定格出力 (kW/PS)	
レシプロコンプレッサーPLUE22CB-10		G	2.2/3	
制御圧力 (Mpa)	空気量 (L/min)	寸法 (L×W×H)cm	重量 (Kg)	備考
0.8-1.0	280	39.5×90×68	62	

セイワ

● ハンディコンプレッサー HC-1250DX



100V高圧力、小型でも大型並

コード	電源(V)ー出力(W)	吐出空気量 (L/min)		
	単相100-1250	145		
空気タンク内 最高圧力 (Mpa)	取り出し可能圧力 (Mpa)	空気タンク容量 (L)	寸法 (L×W×H)cm	備考
4.2	0~1以下	9	31.7×45×36.3	

● SCP/SCPEシリーズ SCP-22GLS/ SCPE-22GLS(3PS) (GLSタイプはセル式)



世界最静・最軽量・コンパクト

品名	圧縮機 (PS)	空気量 (L/min)	圧力 (Mpa)	
SCP-22GLS	3.3	300	0.7	
SCPE-22GLS				
駆動出力 (PS)	空気タンク量 (L)	寸法 (L×W×H)cm	重量 (Kg)	備考
定格4.5 最大6.0	6L	86×57.9×56	82/ 83SCPE	

● サブタンク AST-30



現場出張用に最適!

コード	仕様 (m)	備考
	容量30L / 2m補助ホース付	

MAX

●ハンディコンプレッサー
AK-L1310EP



コード	原動機	制御圧力 (Mpa)		
	AC100V	2.5-4.4		
最大空気量 (L/min)	空気タンク容量 (L)	寸法 (L×W×H) (mm)	重量 (Kg)	備考
222	11	57×35×34	15	

●ホース金具




コード	品名	備考
①	エアースーパー金具RH7(スイベル)	
②	エアースーパー金具RH9(スイベル)	
	RH7金具(中間継手)	
	RH9金具(中間継手)	
③	二又ジョイント(エアースーパー用)1/4	
④	中間ジョイント(エアースーパー用)1/4	
⑤	ダスターガン DG-10-16	

●グリーンエアースーパー
φ7/φ8.5金具付



コード	品名	仕様(m)	備考
0502049	グリーン エアースーパー	φ7×10m(金具付)	
0502050		φ7×20m(金具付)	
0502051		φ7×30m(金具付)	
0502052		φ7×40m(金具付)	
0502053		φ7×50m(金具付)	
0502072		φ8.5×10m(金具付)	
0502068		φ8.5×20m(金具付)	
0502069		φ8.5×30m(金具付)	
0502071		φ8.5×50m(金具付)	

●スーパークラップ

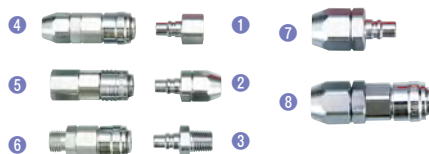

コード	品名	備考
①	0503004	02PFF(プラグ1/4メス)
②	0503002	02PN(プラグ1/4)
③	0503003	02PM(プラグ1/4オス)
④	0503006	02SN(ソケット)
⑤	0503008	2SF(ソケット1/4メス)
⑥	0503009	02SMF(ソケット1/4オス)
⑦	0503019	03PN(プラグ3/8)
⑧	05403020	03SN(ソケット3/8)

コンプレッサー

●車輪ストッパー



1



2

移動防止に

コード	品名	備考
1 0606535	セイワ車輪ストッパー/2個セット	
2 1003180	フルテック車輪ストッパー#100(小)	
1003181	フルテック車輪ストッパー#150(大)	

●小型ケレン機ケレンスーパースーパー KS-1200S



目詰まりがなく
強力な研掃力。

コード	品名/型式	備考
	ケレンスーパースーパー/KS-1200S	

付属品: Dブラシ(遊星カッター)1ヶ
Hブラシ(CNSディスク)1ヶ
替えブラシ各種有り。

●ポリシートカッター エースカッター AC-1



シャープな切れ味!
高耐久!
安全設計!

コード	品名/型式	備考
	エースカッター-AC-1	

※その他塗装機器工具、取り扱いでございます。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。